


Positioning drive with an electric drive motor, followed by a gearbox.Patent Number: EP0647542

Publication date: 1995-04-12

Inventor(s): BAUER PETER-JOSEF (DE); DANKOWSKI KONRAD ING (DE); SCHILLER HERBERT
DIPL-ING FH (DE); WINTER MANFRED DIPL-ING TH (DE)

Applicant(s): BOSCH GMBH ROBERT (DE)

Requested
Patent: ☒ EP0647542, B1, B2Application
Number: EP19940112715 19940816Priority Number
(s): DE19930015382U 19931012IPC
Classification: B60N2/02EC
Classification: B60N2/02BEquivalents: ☐ DE9315382U, ES2110669T, ☐ JP7167262Cited
Documents: US3659780; EP0379615; EP0170989; FR2665739; CH664273; EP0511531;
DE3519055**Abstract**

A drive is proposed which serves to adjust components, such as e.g. vehicle seats, sliding roofs, sliding windows etc., which belong to a motor vehicle. The positioning drive comprises an electrical drive motor and a transmission which is assigned downstream thereof and whose power output element is operatively connected to a component of a motor vehicle which is to be adjusted. A particularly lightweight and cost-effective positioning drive is obtained if the transmission has a multi-component housing which is manufactured from plastic and in whose wall at least one transmission component which transmits the actuation movement and is produced from plastic is directly mounted without the arrangement of special bearing elements. 

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 647 542 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **94112715.1**

(51) Int. Cl.⁶: **B60N 2/02**

(22) Anmeldetag: **16.08.94**

(30) Priorität: **12.10.93 DE 9315382 U**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.04.95 Patentblatt 95/15

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT

(71) Anmelder: **ROBERT BOSCH GMBH**
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder: **Winter, Manfred, Dipl.-Ing. (TH)**

Seestrasse 11

D-77839 Lichtenau (DE)

Erfinder: **Dankowski, Konrad, Ing.**

Weinpfad 13

D-77815 Bühl (DE)

Erfinder: **Bauer, Peter-Josef**

Beethovenstrasse 20

D-77815 Bühl (DE)

Erfinder: **Schiller, Herbert, Dipl.-Ing. (FH)**

Eugen-Seelos-Weg 3

D-77830 Bühlertal (DE)

(54) **Stellantrieb mit einem elektrischen Antriebsmotor und einem diesem nachgeordneten Getriebe.**

(57) Es wird ein Antrieb vorgeschlagen, der zum Verstellen von zu einem Kraftfahrzeug gehörenden Bauteilen, wie z. B. Fahrzeugsitzen, Schiebedächern, Schiebefenstern etc. dient. Der Stellantrieb umfaßt einen elektrischen Antriebsmotor und ein diesen nachgeordnetes Getriebe, dessen Abtriebsselement mit einem zu verstellenden Bauteil eines Kraftfahrzeuges wirkverbunden ist. Ein besonders leichter und kostengünstiger Stellantrieb ergibt sich, wenn das Getriebe ein aus Kunststoff hergestelltes, mehrteiliges Gehäuse aufweist, in dessen Wandung zumindest ein die Stellbewegung übertragendes, aus Kunststoff gefertigtes Getriebeteil direkt, ohne die Anordnung von besonderen Lagerelementen gelagert ist.

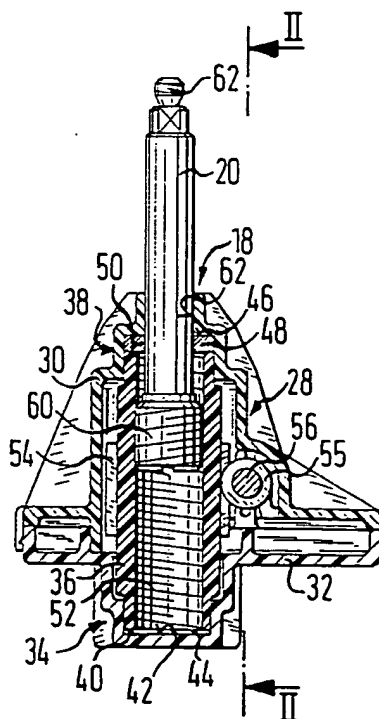


FIG. 3

EP 0 647 542 A1

Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einem Stellantrieb nach der Gattung des Hauptanspruchs. Es ist schon ein solcher Stellantrieb im Handel, bei dem die die Stellbewegung übertragenden, sich drehenden Getriebeteile in speziellen Elementen aus Metall, beispielsweise in Lagerbuchsen, gelagert sind, welche in der Wandung des Getriebegehäuses angeordnet sind. Ein solcher Aufbau ist aufwendig und führt zu einem relativ schweren Getriebe, weil dort auch die Getriebeteile zumindest teilweise aus Stahl hergestellt sind.

Vorteile der Erfindung

Der erfindungsgemäße Stellantrieb mit den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß sich ein leichtes, kostengünstig herstellbares Getriebe mit erheblich weniger Bauteilen ergibt.

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen Stellantriebs möglich.

Zeichnung

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen Figur 1 eine Prinzipdarstellung einer Anordnung zur Höhenverstellung eines Sitzes in einem Kraftfahrzeug, zu der ein elektrischer Antriebsmotor und zwei diesem nachgeordnete Hubgetriebe gehören, Figur 2 ein Hubgetriebe gemäß Figur 1 in vergrößerter Darstellung, entlang der Linie II-II in Figur 3 geschnitten und Figur 3 einen Schnitt durch das Hubgetriebe gemäß Figur 2, entlang der Linie III-III.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

Eine in Figur 1 der Zeichnung dargestellte Sitzanordnung hat eine Grundplatte 10, auf der ein elektrischer Antriebsmotor 12 angeordnet ist. Mit den beiden Enden der nicht näher dargestellten Ankerwelle des Elektromotors 12 sind jeweils Kupplungselemente 14 drehfest verbunden. Die Kupplungselemente 14 sind langgestreckt und weisen eine Vielzahl von Lamellen auf, wodurch die Kupplungselemente 14 in einem bestimmten Maße biegsam sind. Die von der Ankerwelle des Elektromotors 12 abgewandten Enden der Kupplungen 14 sind jeweils drehfest mit einer Antriebswelle 16 verbunden. Die Antriebswellen 16 gehören jeweils zu einem Hubgetriebe 18, das ebenfalls fest mit der Grundplatte 10 verbunden ist. Die beiden Hubgetriebe 18 weisen jeweils ein als Hubspindel aus-

gebildetes Abtriebsselement 20 auf, an deren freien Enden ein gemeinsamer Sitzträger 22 befestigt ist. Je nach Drehrichtung des Antriebsmotors 12 werden die beiden Abtriebsselemente 20 der Hubgetriebe 18 gleichzeitig in einer der beiden mit den Doppelpfeilen 24 bezeichneten Richtungen verschoben. Da die Grundplatte 10 mit dem Chassis des Kraftfahrzeuges fest verbunden ist und der Fahrzeugsitz auf den Sitzträger 22 abgestützt ist, wird der nicht näher dargestellte Fahrzeugsitz je nach Drehrichtung des Elektromotors 12 abgesenkt oder angehoben. Zwischen der Ankerwelle des Elektromotors 12 und der einen Kupplung 14 ist ein Potentiometer 26 angeordnet, der einer zur Sitzverstellereinrichtung gehörenden Steuervorrichtung zugeordnet ist.

Wie die Figuren 2 und 3 zeigen, hat das Hubgetriebe 18 ein beim Ausführungsbeispiel zweiteiliges Gehäuse 28. Zu dem Gehäuse 28 gehören ein aus Kunststoff gefertigter Gehäusestopf 30 und ein mit diesem verrastbarer Gehäusedeckel 32, der ebenfalls aus Kunststoff hergestellt ist. In einem topfförmigen Abschnitt 34 des Gehäusedeckels 32 ist das eine Ende einer Gewindehülse 36 drehbar gelagert. Dabei ist der Außendurchmesser dieses Endabschnitts der Gewindehülse 36 von der inneren Wand des topfförmigen Abschnitts 34 direkt geführt. Das andere Ende der aus Kunststoff gefertigten Gewindehülse 36 ist auf die gleiche Weise in einem topfförmigen Abschnitt 38 des Getriebekastens 30 direkt drehbar gelagert. Weiter zeigt Figur 3, daß im Bereich des topfförmigen Abschnitts 34 zwischen der stirnseitigen Ringfläche 40 der Gewindehülse 36 und dem Boden 42 des topfförmigen Abschnitts 34 eine Anlaufscheibe 44 aus Stahl angeordnet ist. Eine ähnliche Anordnung ist im Bereich des topfförmigen Abschnitts 38 vorgesehen. Dort liegt am Boden 46 des topfförmigen Abschnitts 38 ein Stahlring 48 an, der sich andererseits an der anderen stirnseitigen Ringfläche 50 der Gewindehülse 36 abstützt. Die Anlaufscheibe 44 und der Stahlring 48 dienen der Verschleißminimierung an den Topfböden 42, 46 bzw. an den Ringflächen 40, 50 der Gewindehülse 36. Das Gewinde 52 der Gewindehülse 36 ist in der Längsbohrung der Hülse 36 angeordnet und als Mutterngewinde ausgebildet. Weiter weist die Gewindehülse 36 in ihrem Mittelabschnitt eine Schneckenrad-Außenverzahnung 54 auf, so daß diese Gewindehülse auch als Schneckenrad 36 bezeichnet werden kann. Die Schneckenradverzahnung 54 kämmt mit der Verzahnung 55 einer direkt im Gehäusestopf 30 gelagerten Schneckenwelle 56 (Fig. 2), die mit einem freien Ende 58 (Fig. 2) aus dem Gehäuse 28 des Getriebes 18 ragt und die zur Antriebswelle 16 gehört. Mit dem Abschnitt 58 der Schneckenwelle 56 ist diese mit der Kupplung 14 drehfest verbunden. In dem Mutterngewinde 52 des

Schneckenrades 36 ist ein Gewindeabschnitt 60 der Hubspindel 20 angeordnet. Die Hubspindel 20 ist samt dem Gewindeabschnitt 60 drehfest aber längsverschiebbar in einem Gleitlager 62 des Getriebegehäuses 28 geführt. Am freien Ende der Gewindespindel 20 befinden sich Befestigungsmittel 62, durch welche die Hubspindel 20 fest mit dem Sitzträger 22 verbunden werden kann.

Wenn der Elektromotor 12 aktiviert ist, werden über die Kupplungen 14 bei beiden Hubgetrieben 18 (Figur 1) die Schneckenwellen 56 angetrieben und mit diesen auch die Schneckenräder 36 in Drehung versetzt. Auf diese Weise werden die Hubspindeln 20 durch die Schneckenräder 36, je nach Drehrichtung der Schneckenwelle 56, in der einen oder in der anderen Richtung des Doppelpfeils 24 hindurchgeschraubt.

Bemerkenswert ist, daß die Schneckenwelle 56 in Lagerstellen 64 des Gehäusetopfes 30 direkt und ohne die Anordnung von besonderen Lagerelementen gelagert ist. Das gleiche gilt auch für die Lagerstellen des Schneckenrades 54 in den beiden topfförmigen Bereichen 34 und 38 des Gehäusedeckels 32 und des Gehäusekastens 30. Auch dort sind zylinderförmige Endabschnitte des als Gewindehülse ausgebildeten Schneckenrades 36 direkt und ohne die Anordnung von besonderen Lagerelementen in den topfförmigen Abschnitten der Gehäuseteile drehbar gelagert. Die Lagerungen erfolgen also direkt in Wandlungen des Getriebegehäuses 28. Die Getriebeschnecke 56 ist aus einem vorzugsweise kohlefasergefüllten Kunststoff hergestellt. Das Schneckenrad 36, 54 ist mit Vorteil aus einem glasfasergefüllten Kunststoff gefertigt. Auch das Getriebegehäuse 28 mit seinem Gehäusetopf 30 und seinem Gehäusedeckel 32 besteht aus einem glasfasergefüllten Kunststoff.

Auf diese Weise ergibt sich ein besonders leichtes und kostengünstig herstellbares Hubgetriebe für die Höhenverstellung von Kraftfahrzeugsitzen. Es ist jedoch auch denkbar den erfindungsgemäßen Aufbau auf Stellantriebe zu übertragen, die zum Betätigen von Schiebedächern, Schiebefenstern oder dergleichen in Kraftfahrzeugen dienen.

Patentansprüche

1. Stellantrieb mit einem elektrischen Antriebsmotor und einem diesem nachgeordneten Getriebe, dessen Abtriebsselement mit einem zu verstellenden Bauteil eines Kraftfahrzeuges wirkverbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebe (18) ein aus Kunststoff hergestelltes, mehrteiliges Gehäuse (28) aufweist, in dessen Wandung zumindest ein die Stellbewegung übertragendes, aus Kunststoff gefertigtes Getriebeteil (36, 56) direkt, ohne Anordnung von besonderen Lagerelementen gelagert ist.

2. Stellantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebe ein Schneckengetriebe (54, 56) ist und daß die vorzugsweise aus einem kohlefasergefüllten Kunststoff gefertigte Getriebeschnecke (56) in der Wandung des Getriebegehäuses (30, 32) drehbar gelagert ist.
3. Stellantrieb nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebe ein Schneckengetriebe ist und daß das vorzugsweise aus einem glasfasergefüllten Kunststoff bestehende Schneckenrad (36) in der Wandung des Getriebegehäuses (30, 32) drehbar gelagert ist.
4. Stellantrieb nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneckenrad (36) als Buchse mit einem Mutterngewinde (52) ausgebildet ist, durch die eine mit einem Schraubengewinde versehene, drehfest und längsverschiebbare Spindel (20) hindurch schraubbar ist.
5. Stellantrieb nach einem der Ansprüche 3 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebegehäuse (30, 32) aus einem glasfasergefüllten Kunststoff hergestellt ist.

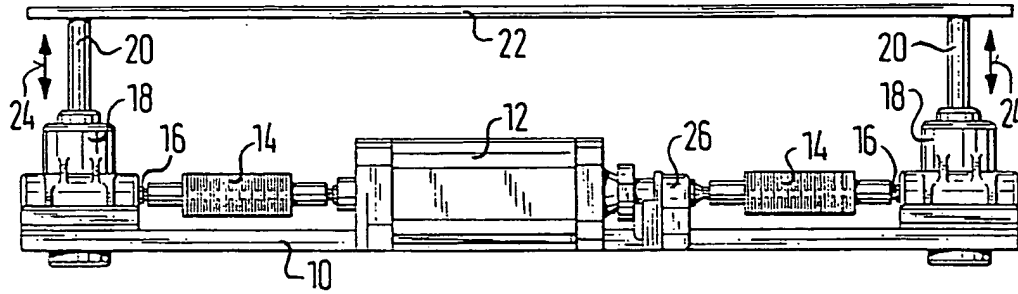


FIG. 1

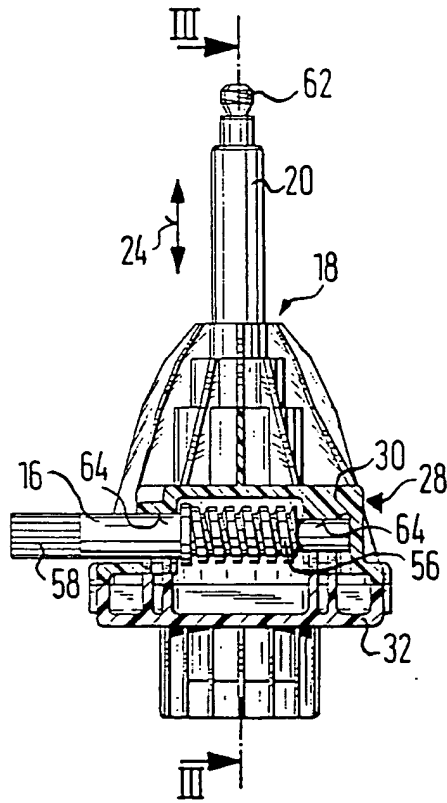


FIG. 2

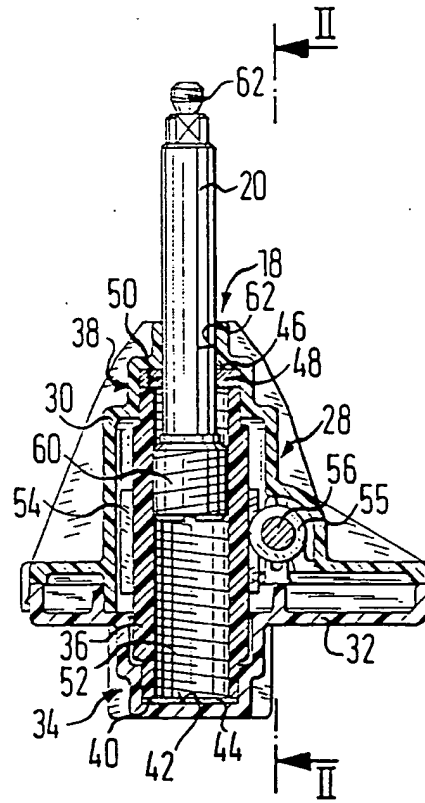


FIG. 3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 11 2715

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	US-A-3 659 780 (GARY FLOYD WOODWARD) * Spalte 2, Zeile 28 - Spalte 3, Zeile 13; Abbildungen 1-6 * ---	1	B60N2/02
A	EP-A-0 379 615 (VIA GESELLSCHAFT FÜR VERFAHRENSTECHNIK MBH) * Spalte 4, Zeile 22 - Spalte 6, Zeile 20; Abbildungen 1-3 * ---	1-3	
A	EP-A-0 170 989 (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) ---		
A	FR-A-2 665 739 (MANNESMANN AKTIENGESELLSCHAFT) ---		
A	CH-A-664 273 (MAGNETIC ELEKTROMOTOREN AG LIESTAL) ---		
A	EP-A-0 511 531 (EATON CORPORATION) ---		
A	DE-A-35 19 055 (BROSE FAHRZEUGTEILE GMBH & CO KG) -----		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			B60N
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 28. Dezember 1994	Prüfer Horvath, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			